



<b>Motor (Diesel)</b>	Hersteller Typ Leistung Kühlung Tankinhalt Abgasklasse	kW/PS  l	Deutz BF4M 2011 60 / 81 @ 2500 1/min Flüssigkeit 125 COM II
<b>Einbau</b>	Leistung (theor.) <sup>1</sup> Schichtdicke (max.)	t/h mm	330 250
<b>Geschwindigkeiten</b>	Einbau Transport	m/min km/h	29 6
<b>Fahrwerk</b>	Länge Breite (Platten)	mm mm	1680 260
<b>Materialförderung</b>	Kübelvolumen Förderbänder Förderbandgeschwindigkeit Schnecken Schneckendrehzahl Durchmesser	t  m/min  1/min mm	6,0 1 21 2 81 300
<b>Arbeitsbreiten</b>	min. max.	m m	1,50 4,00
<b>Elektrik</b>			24 V Bordnetz
<b>Transportmaße</b>	Breite Länge Höhe	mm mm mm	1650 5028 2445
<b>Gewichte<sup>2</sup></b>	Traktor	kg	7880


<sup>1</sup> die Einbaudicken, die Geschwindigkeit und die Arbeitsbreite bestimmen die tatsächliche Einbauleistung. Durch die unterschiedlichen Baustellenbedingungen variiert diese Leistung. Um die für Ihre Baustelle zutreffenden tatsächlichen Werte zu ermitteln, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

<sup>2</sup> alle Gewichte ca.-Angaben ohne Optionen

# Einbaubohlen

Einbaubohlen	Arbeitsbreiten-Verstellung	Grundbreite bzw. Verstellbereich (m)	Gewichte <sup>3</sup> (kg)	max. Arbeitsbreite (m)	Gewichte <sup>3</sup> (kg)
VB 30	hydraulisch	1,50 – 3,00	1610	4,00	1870

<sup>3</sup> alle Gewichte ca.-Angaben ohne Optionen

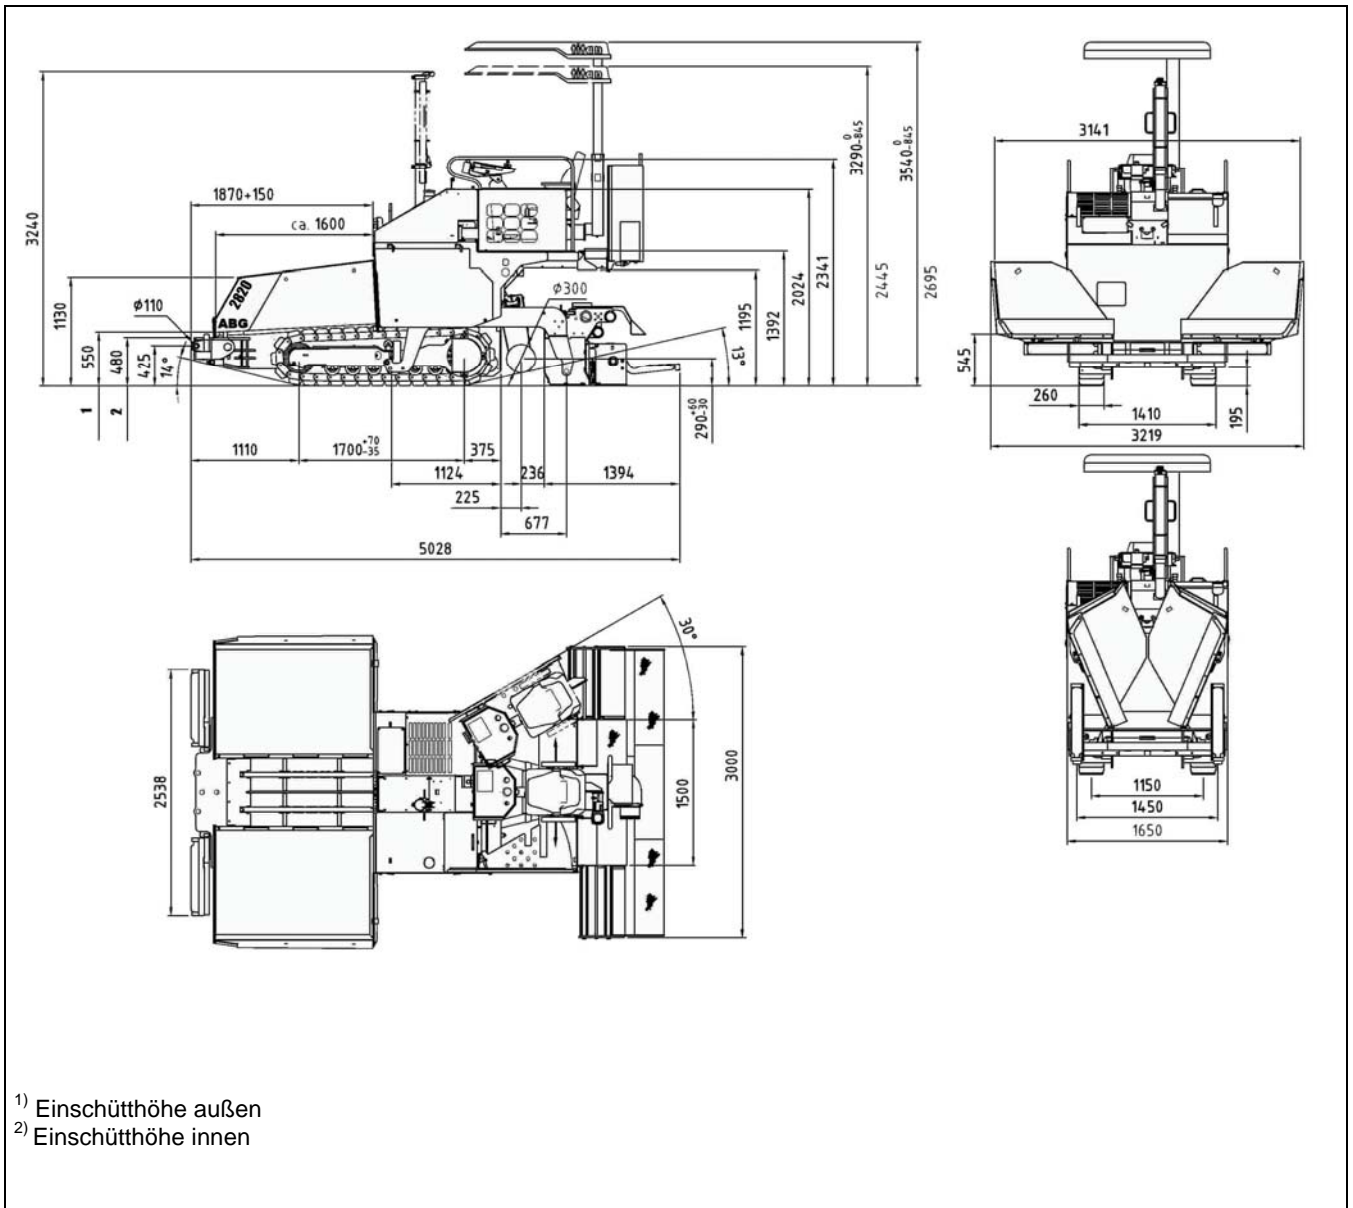

Road Development Hameln  
 ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH  
 Kuhbrückenstraße 18 · D-31785 Hameln  
 Tel. +49 (0) 5151/ 209 0 · Fax +49 (0) 5151/ 209 0  
[www.ir-abg.com](http://www.ir-abg.com)

